

Instalação Leitor RFID 13.56Mhz ou 125Khz.

Leitor RFID 13.56Mhz ou 125Khz




CHICOTE RFID		
Pino	Cor	Descrição
1	Vermelho	Alimentação – 12V
2	Preto	GND
3	Branco	Comunicação RS232

Especificações técnicas:

Alimentação: 12 Volts DC
 Comunicação: RS232 (9600/N/8/1)
 Frequência: 125Khz
 Distância: 15mm
 Dimensões: Alt: 11,3cm / Profundidade: 1,7cm / Largura: 7,5cm
 Temperatura: 10°C a 45°C
 Tipo: Read Only (Não Grava Informações).

Rastreador - Chicote 10 vias

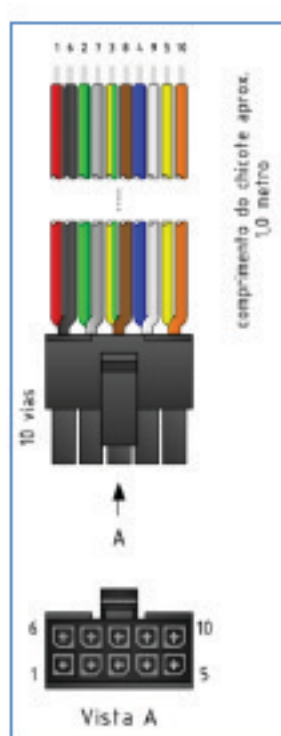

CHICOTE 10 VIAS – Rastreador		
Pino	Cor	Descrição
1	Vermelho	Alimentação 9 ~30 Vdc
2	Verde	Sensor 1
3	Amarelo/Verde	Sensor 2
4	Azul	Positivo Pós-chave
5	Amarelo	Tx Serial
6	Preto	GND
7	Cinza	Sensor de pulsos 1
8	Marron	Bloqueio
9	Branco	Atuador 2
10	Laranja	Rx Serial

*Pinagem acima foi baseada nos equipamentos RST-LCv2, RST-VT, RST-VTv2, RST-VT-EVO e RST-PLUS. Caso esteja utilizando um outro modelo consulte o manual do usuário do mesmo.

*Os modelos RST-VTv2 e RST-VT-EVO possuem a serial 2, para informação das pinagem acesse o manual do usuário.

